


# SVENSKA NATURTAKE SEDUM 0-2

Taklutning 0-2 grader

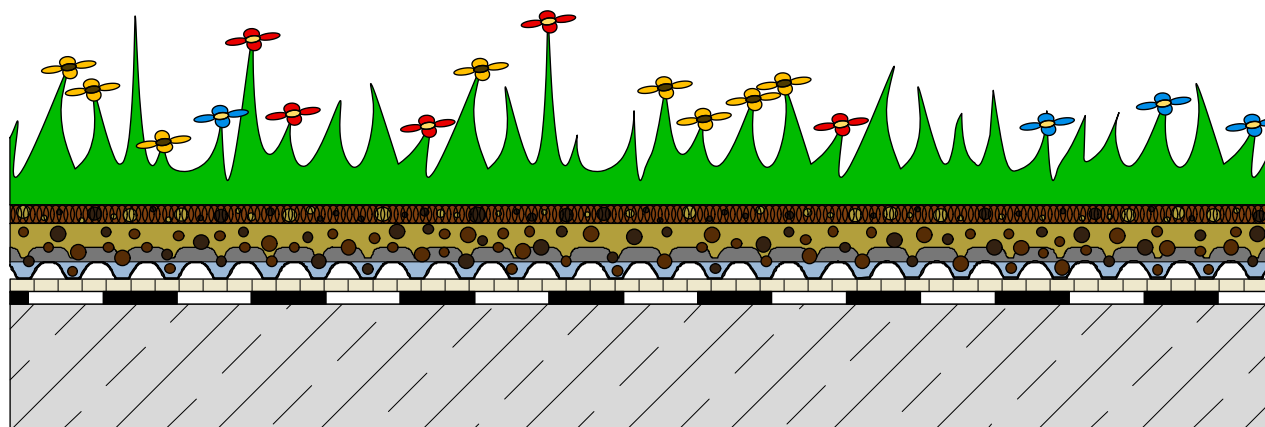

Svenska Naturtak sedummatta 5-9 sorters sedum

Odlingssubstrat 25-30 liter/kvm

Optigreen Dränerings och vattenlagrande

skiva Typ FKD 25 (25 mm) Optigreen skyddsfil

Typ RMS 300

Tätskikt typ bitumen (ingår ej)

Bjälklag belastningskrav sedum 50kg/kvm (ingår ej)