


# SVENSKA NATURTAK SEDUM 0-2

Taklutning 0-2 grader

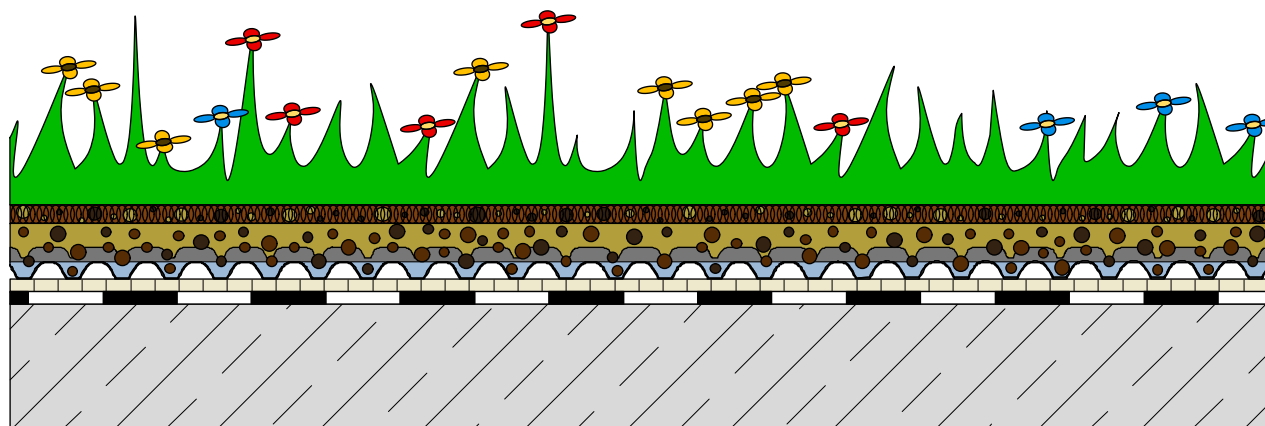

Svenskodlad sedummatta 5-9 sorters sedum cocos eller fiberstomme, tjocklek 30mm

Optigreen Dränerings och vattenlagrande skiva Typ FKD 20/25 (20/25 mm)

Skyddsfilt RMS 300

Tätskikt typ bitumen

Bjälklag belastningskrav sedum 50kg/kvm